WA LF PN10 VA

Соединение ... LF, PN 10, VA

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	Бурт предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN10
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
Норма	DIN 2673 DIN EN 1092-1

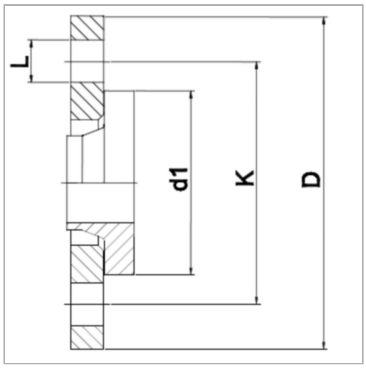

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D	d1	K	L
WA010LFPN10VA	10	10	90	40	60	14
WA013LFPN10VA	13	10	95	45	65	14
WA020LFPN10VA	20	10	105	58	75	14
WA025LFPN10VA	25	10	115	68	85	14
WA032LFPN10VA	32	10	140	78	100	18
WA040LFPN10VA	40	10	150	88	110	18
WA050LFPN10VA	50	10	165	102	125	18
WA065LFPN10VA	65	10	185	122	145	18
WA080LFPN10VA	80	10	200	138	160	18
WA100LFPN10VA	100	10	220	158	180	18
WA125LFPN10VA	125	10	250	188	210	18
WA150LFPN10VA	150	10	285	212	240	22

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua