


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	Бурт предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN16
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
Норма	DIN 2674 DIN EN 1092-1

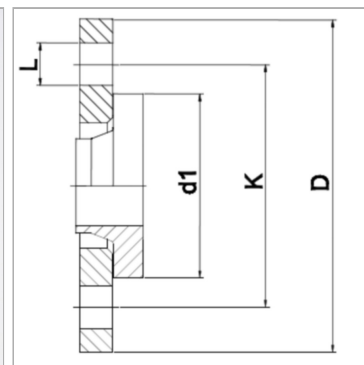

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D	d1	K	L
WA010LFPN16VA	10	16	90	40	60	14
WA013LFPN16VA	13	16	95	45	65	14
WA020LFPN16VA	20	16	105	58	75	14
WA025LFPN16VA	25	16	115	68	85	14
WA032LFPN16VA	32	16	140	78	100	18
WA040LFPN16VA	40	16	150	88	110	18
WA050LFPN16VA	50	16	165	102	125	18
WA065LFPN16VA	65	16	185	122	145	18
WA080LFPN16VA	80	16	200	138	160	18
WA100LFPN16VA	100	16	220	158	180	18
WA125LFPN16VA	125	16	250	188	210	18
WA150LFPN16VA	150	16	285	212	240	22

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр