


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	гладкий бурт со свободным фланцем на ступени давления PN40
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Патрубок из высококачественной стали Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
Норма	DIN 2656 DIN EN 1092-1

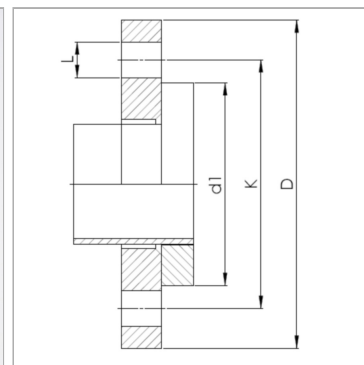

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D	d1	K	L
WA010LFPN40VA	10	40	90	40	60	14
WA013LFPN40VA	13	40	95	45	65	14
WA020LFPN40VA	20	40	105	58	75	14
WA025LFPN40VA	25	40	115	68	85	14
WA032LFPN40VA	32	40	140	78	100	18
WA040LFPN40VA	40	40	150	88	110	18
WA050LFPN40VA	50	40	165	102	125	18
WA065LFPN40VA	65	40	185	122	145	18
WA080LFPN40VA	80	40	200	138	160	18
WA100LFPN40VA	100	40	235	162	190	22
WA125LFPN40VA	125	40	270	188	220	26
WA150LFPN40VA	150	40	300	218	250	26

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр