


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	гладкий бурт со свободным фланцем на ступени давления PN6
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Патрубок из высококачественной стали Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
Норма	DIN 2641 DIN EN 1092-1

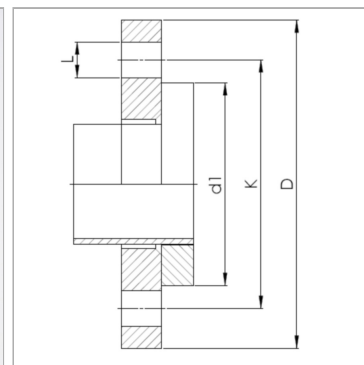

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	DN	PN (бар)	D	d1	K	L
WA010LFPN6VA	10	6	75	35	50	11
WA013LFPN6VA	13	6	80	40	55	11
WA020LFPN6VA	20	6	90	50	65	11
WA025LFPN6VA	25	6	100	60	75	11
WA032LFPN6VA	32	6	120	70	90	14
WA040LFPN6VA	40	6	130	80	100	14
WA050LFPN6VA	50	6	140	90	110	14
WA065LFPN6VA	65	6	160	110	130	14
WA080LFPN6VA	80	6	190	128	150	18
WA100LFPN6VA	100	6	210	148	170	18
WA125LFPN6VA	125	6	240	178	200	18
WA150LFPN6VA	150	6	265	202	225	18

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр