WB90 AOL HL

Соединительный штуцер, угол 90°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Соединительный штуцер (колено трубы короткое)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

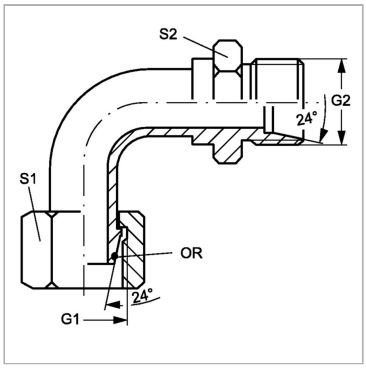

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1 + G2	Расчетное давление	S1	S2	Кольцо круглого сечения
WB90AOL04HL	6	M 12 x 1,5	315	14	14	4,0 x 1,5
WB90AOL06HL	8	M 14 x 1,5	315	17	14	6,0 x 1,5
WB90AOL08HL	10	M 16 x 1,5	315	19	17	7,5 x 1,5
WB90AOL10HL	12	M 18 x 1,5	315	22	19	9,0 x 1,5
WB90AOL13HL	15	M 22 x 1,5	315	27	22	12,0 x 2,0
WB90AOL16HL	18	M 26 x 1,5	315	32	27	15,0 x 2,0
WB90AOL20HL	22	M 30 x 2	160	36	36	20,0 x 2,0
WB90AOL25HL	28	M 36 x 2	160	41	36	26,0 x 2,0
WB90AOL32HL	35	M 45 x 2	160	50	46	32,0 x 2,5
WB90AOL40HL	42	M 52 x 2	160	60	55	38,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua