


### Характеристики

<b>Модель</b>	Фланец с наружной резьбой SAE
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Серия давления</b>	6000 psi
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

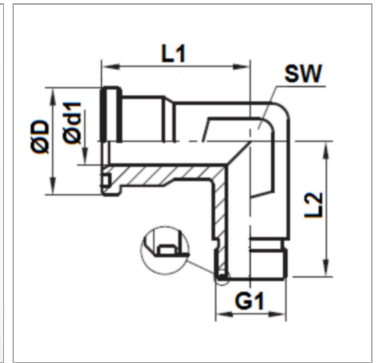

### Комплект поставки

Только фланец

### Артикул

Наименование	Ø D	Давление PB	Типоразмер	G1	L1	L2	Ø d1	SW
<a href="#">WFG6002HJOF12</a>	41,5	400	3/4"	1.3/16" -12 UN	48,0	48,0	15,5	32
<a href="#">WFG6003HJOF16</a>	47,8	400	1"	1.7/16" -12 UN	60,0	55,0	20,5	41
<a href="#">WFG6004HJOF20</a>	54,2	350	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	68,0	61,0	26,0	46
<a href="#">WFG6005HJOF24</a>	63,7	310	1.1/2"	2" -12 UN	76,0	72,0	32,0	50

PB = макс. Рабочее давление (бар)

SW = размер под ключ