


### Характеристики

<b>Модель</b>	Фланец с наружной резьбой SAE
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Серия давления</b>	3000 psi
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

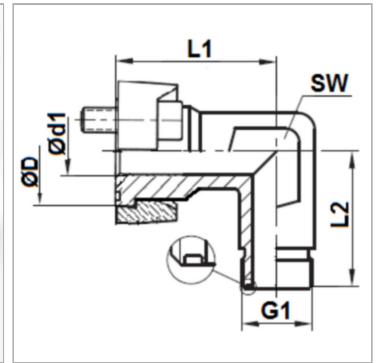

### Комплект поставки

С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения

### Артикул

Наименование	Ø D	Давление PB	Типоразмер	G1	L1	L2	Ø d1	SW
<a href="#">WFG3002HJOF12M</a>	38,3	350	3/4"	1.3/16" -12 UN	42,0	45,0	15,5	30
<a href="#">WFG3003HJOF16M</a>	44,7	315	1"	1.7/16" -12 UN	45,0	50,0	20,5	36
<a href="#">WFG3004HJOF20M</a>	51,0	250	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	50,0	59,0	26,0	41
<a href="#">WFG3005HJOF24M</a>	60,5	200	1.1/2"	2" -12 UN	55,0	64,0	32,0	50

PB = макс. Рабочее давление (бар)

SW = размер под ключ