


### Характеристики

<b>Модель</b>	Втулка БРС
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Соединение 2</b>	Sleeve Ø 20.0 mm
<b>Рабочее давление</b>	макс. 250 бар
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Температура макс.</b>	150 °C

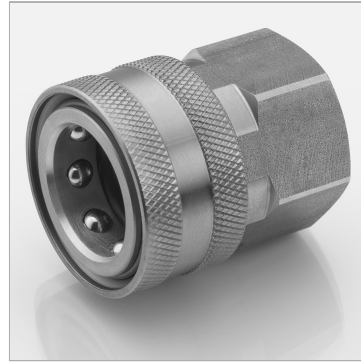

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Рабочее давление	Соединительная резьба
<a href="#">WKM10IRT</a>	250	G 3/8" -19