XELOR

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма G
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

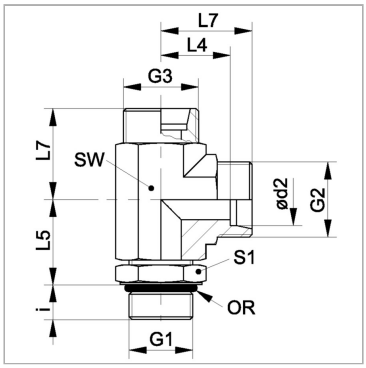

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2 + G3	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
XELORNW06HL	8	G 1/4″ -19	M 14 x 1,5	9,5	16	22,5	23	8	14	PN 315	19	10,77 x 2,62
XELORNW08HL	10	G 1/4″ -19	M 16 x 1,5	9,5	17	24,5	24	10	19	PN 315	19	10,77 x 2,62
XELORNW10HL	12	G 3/8″ -19	M 18 x 1,5	9,5	19	27,5	26	12	19	PN 250	22	13,94 x 2,62
XELORNW13HL	15	G 1/2″ -14	M 22 x 1,5	13,0	21	30,0	28	15	22	PN 250	27	17,86 x 2,62
XELORNW16HL	18	G 1/2″ -14	M 26 x 1,5	13,0	24	36,5	31	18	27	PN 250	27	17,86 x 2,62
XELORNW20HL	22	G 3/4″ -14	M 30 x 2	13,0	28	37,5	35	22	30	PN 160	36	23,47 x 2,62
XELORNW25HL	28	G 1″ -11	M 36 x 2	16,0	31	41,0	38	28	36	PN 160	41	29,74 x 3,53
XELORNW32HL	35	G 1.1/4″ -11	M 45 x 2	16,0	38	49,0	48	35	50	PN 160	50	37,69 x 3,53
XELORNW40HL	42	G 1.1/2″ -11	M 52 x 2	16,0	38	51,0	49	42	50	PN 160	55	44,04 x 3,53
XELORNW32HS	38	G 1.1/2″ -11	M 52 x 2	16,0	34	53,0	50	38	50	PN 160	55	44,04 x 3,53

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua