XELORK

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

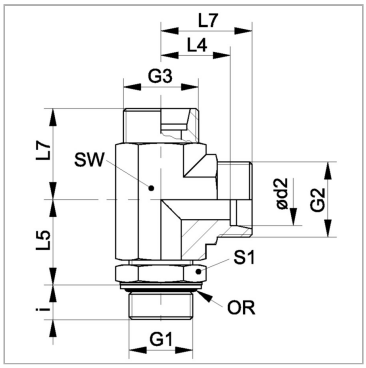

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2 + G3	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	S2	Кольцо круглого сечения
XELORKNW04HL	6	G 1/8″ -28	M 12 x 1,5	7	14	19	21	6	14	PN 315	14	14	8,00 x 1,50
XELORKNW06HL	8	G 1/4″ -19	M 14 x 1,5	9	16	23	23	8	14	PN 315	19	17	10,77 x 2,62
XELORKNW08HL	10	G 1/4″ -19	M 16 x 1,5	9	17	25	24	10	19	PN 315	19	19	10,77 x 2,62
XELORKNW10HL	12	G 3/8″ -19	M 18 x 1,5	9	19	28	26	12	19	PN 250	22	22	13,94 x 2,62
XELORKNW13HL	15	G 1/2″ -14	M 22 x 1,5	13	21	30	28	15	22	PN 250	27	27	17,86 x 2,62
XELORKNW16HL	18	G 1/2″ -14	M 26 x 1,5	13	24	36	31	18	27	PN 250	27	32	17,86 x 2,62
XELORKNW20HL	22	G 3/4″ -14	M 30 x 2	13	28	36	35	22	30	PN 160	36	36	23,47 x 2,62
XELORKNW25HL	28	G 1″ -11	M 36 x 2	15	31	44	38	28	36	PN 160	41	41	29,74 x 3,53
XELORKNW32HL	35	G 1.1/4″ -11	M 45 x 2	15	38	50	48	35	50	PN 160	50	50	37,69 x 3,53
XELORKNW40HL	42	G 1.1/2″ -11	M 52 x 2	15	38	52	49	42	50	PN 160	55	60	44,04 x 3,53
XELORKNW03HS	6	G 1/4″ -19	M 14 x 1,5	9	15	23	22	6	14	PN 315	19	17	10,77 x 2,62
XELORKNW04HS	8	G 1/4″ -19	M 16 x 1,5	9	17	27	24	8	19	PN 315	19	19	10,77 x 2,62
XELORKNW06HS	10	G 3/8″ -19	M 18 x 1,5	9	18	29	25	10	19	PN 250	22	22	13,94 x 2,62
XELORKNW08HS	12	G 3/8″ -19	M 20 x 1,5	9	22	29	29	12	22	PN 250	22	24	13,94 x 2,62
XELORKNW10HS	14	G 1/2″ -14	M 22 x 1,5	13	25	36	33	14	27	PN 250	27	27	17,86 x 2,62
XELORKNW13HS	16	G 1/2″ -14	M 24 x 1,5	13	25	36	33	16	27	PN 250	27	30	17,86 x 2,62
XELORKNW16HS	20	G 3/4″ -14	M 30 x 2	12	28	39	38	20	30	PN 250	36	36	23,47 x 2,62

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 04.29.24

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2 + G3	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	S2	Кольцо круглого сечения
XELORKNW20HS	25	G 1″ -11	M 36 x 2	14	30	44	42	25	36	PN 250	41	46	29,74 x 3,53
XELORKNW25HS	30	G 1.1/4″ - 11	M 42 x 2	15	36	49	51	30	50	PN 160	50	50	37,69 x 3,53
XELORKNW32HS	38	G 1.1/2″ - 11	M 52 x 2	15	34	55	50	38	50	PN 160	55	60	44,04 x 3,53

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua