


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
<b>Конструкция</b>	Угол 45°
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

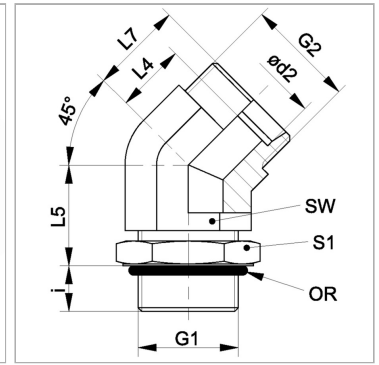

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

### Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XEWOM45NW04HL</a>	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	6	14	PN 315	14	8,1 x 1,6
<a href="#">XEWOM45NW06HL</a>	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	12	18	19	8	14	PN 315	17	9,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW08HL</a>	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	22	19	10	19	PN 315	19	11,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW10HL</a>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	12	19	PN 315	22	13,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW13HL</a>	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	17	23	24	15	22	PN 315	24	15,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW16HL</a>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	18	27	PN 315	27	19,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW20HL27</a>	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	22	30	PN 160	32	23,6 x 2,9
<a href="#">XEWOM45NW25HL</a>	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	28	36	PN 160	41	29,5 x 3,0
<a href="#">XEWOM45NW32HL</a>	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	35	50	PN 160	50	38,0 x 3,0
<a href="#">XEWOM45NW40HL</a>	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	42	50	PN 160	55	44,5 x 3,0
<a href="#">XEWOM45NW03HS</a>	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	9	18	16	6	14	PN 400	17	9,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW04HS</a>	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	18	19	8	19	PN 400	19	11,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW06HS</a>	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	10	19	PN 400	22	13,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW08HS</a>	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	17	23	24	12	22	PN 400	24	15,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW10HS</a>	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	16	23	24	14	27	PN 400	27	17,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW13HS</a>	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	16	20	24	16	27	PN 400	27	19,3 x 2,4
<a href="#">XEWOM45NW16HS</a>	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	20	30	PN 400	32	23,6 x 2,9
<a href="#">XEWOM45NW20HS</a>	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	25	36	PN 315	41	29,5 x 3,0

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XEWOM45NW25HS</a>	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	30	50	PN 250	50	38,0 x 3,0
<a href="#">XEWOM45NW32HS</a>	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	38	50	PN 200	55	38,0 x 3,0

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ