XEWOR 45

Ввертное резьбовое соединение, угол 45°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма G
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 45°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

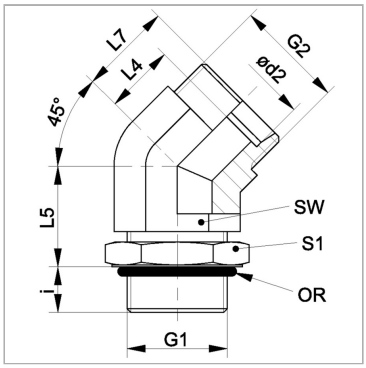

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
XEWOR45NW04HL	6	G 1/8″ -28	M 12 x 1,5	8	9	21	16,0	6	14	PN 315	14	8,00 x 1,50
XEWOR45NW06HL	8	G 1/4″ -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19,0	8	14	PN 315	19	10,77 x 2,62
XEWOR45NW08HL	10	G 1/4″ -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19,0	10	19	PN 315	19	10,77 x 2,62
XEWOR45NW10HL	12	G 3/8″ -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21,0	12	19	PN 250	22	13,94 x 2,62
XEWOR45NW13HL	15	G 1/2″ -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24,0	15	22	PN 250	27	17,86 x 2,62
XEWOR45NW16HL	18	G 1/2″ -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24,5	18	27	PN 250	27	17,86 x 2,62
XEWOR45NW20HL	22	G 3/4″ -14	M 30 x 2	13	19	37	26,5	22	30	PN 160	36	23,47 x 2,62
XEWOR45NW25HL	28	G 1″ -11	M 36 x 2	15	23	37	30,5	28	36	PN 160	41	29,74 x 3,53
XEWOR45NW32HL	35	G 1.1/4″ -11	M 45 x 2	15	27	39	37,5	35	50	PN 160	50	37,69 x 3,53
XEWOR45NW40HL	42	G 1.1/2″ -11	M 52 x 2	15	26	39	37,0	42	50	PN 160	55	44,04 x 3,53
XEWOR45NW03HS	6	G 1/4″ -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16,0	6	14	PN 315	19	10,77 x 2,62
XEWOR45NW04HS	8	G 1/4″ -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19,0	8	19	PN 315	19	10,77 x 2,62
XEWOR45NW06HS	10	G 3/8″ -19	M 16 x 1,5	9	13	25	20,5	10	19	PN 250	22	13,94 x 2,62
XEWOR45NW08HS	12	G 3/8″ -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24,5	12	22	PN 250	22	13,94 x 2,62
XEWOR45NW10HS	14	G 1/2″ -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24,5	14	27	PN 250	27	17,86 x 2,62
XEWOR45NW13HS	16	G 1/2″ -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24,5	16	27	PN 250	27	17,86 x 2,62
XEWOR45NW16HS	20	G 3/4″ -14	M 30 x 2	12	16	34	26,5	20	30	PN 250	36	23,47 x 2,62
XEWOR45NW20HS	25	G 1″ -11	M 36 x 2	14	19	37	31,0	25	36	PN 250	41	29,74 x 3,53
XEWOR45NW25HS	30	G 1.1/4″ -11	M 42 x 2	15	24	38	37,5	30	50	PN 160	50	37,69 x 3,53

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua

XEWOR 45

Ввертное резьбовое соединение, угол 45°

Обновлено: 04.28.24

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
XEWOR45NW32HS	38	G 1.1/2″ - 11	M 52 x 2	15	21	38	37,0	38	50	PN 160	55	44,04 x 3,53

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua