


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
<b>Конструкция</b>	Угол 45°
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

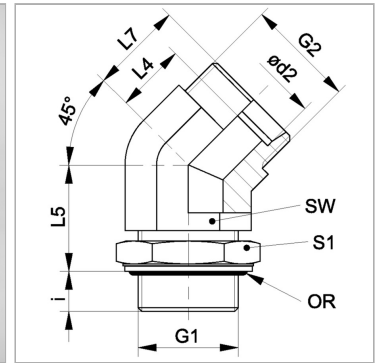

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

### Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XEWORK45NW04HL</a>	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	9	21	16	6	14	PN 315	14	7,65 x 1,78
<a href="#">XEWORK45NW06HL</a>	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19	8	14	PN 315	19	10,78 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW08HL</a>	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19	10	19	PN 315	19	10,78 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW10HL</a>	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21	12	19	PN 250	22	13,94 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW13HL</a>	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24	15	22	PN 250	27	17,86 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW16HL</a>	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24	18	27	PN 250	27	17,86 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW20HL</a>	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26	22	30	PN 160	36	23,47 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW20HL27</a>	22	G 3/4" -14	M 27 x 2	13	19	37	26	22	30	PN 160	36	23,47 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW25HL</a>	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	31	28	36	PN 160	41	29,74 x 3,53
<a href="#">XEWORK45NW32HL</a>	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37	35	50	PN 160	50	37,69 x 3,53
<a href="#">XEWORK45NW40HL</a>	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37	42	50	PN 160	55	44,04 x 3,53
<a href="#">XEWORK45NW03HS</a>	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16	6	14	PN 315	19	10,78 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW04HS</a>	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19	8	19	PN 315	19	10,78 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW06HS</a>	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	13	25	21	10	19	PN 250	22	13,94 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW08HS</a>	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24	12	22	PN 250	22	13,94 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW10HS</a>	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24	14	27	PN 250	27	17,86 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW13HS</a>	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24	16	27	PN 250	27	17,86 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW16HS</a>	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	27	20	30	PN 250	36	23,47 x 2,62
<a href="#">XEWORK45NW20HS</a>	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31	25	36	PN 250	41	29,74 x 3,53

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XEWORK45NW25HS</a>	30	G 1.1/4" - 11	M 42 x 2	15	24	38	37	30	50	PN 160	50	37,69 x 3,53
<a href="#">XEWORK45NW32HS</a>	38	G 1.1/2" - 11	M 52 x 2	15	21	38	37	38	50	PN 160	55	44,04 x 3,53

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ