


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма А
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Навинчиваемое резьбовое соединение
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Норма</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

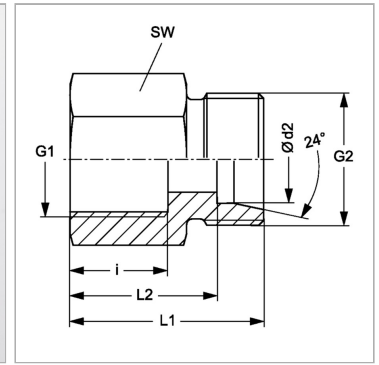

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

### Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
<a href="#">XGAMNW04HL</a>	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	12,5	26,5	19,5	6	14	PN 315
<a href="#">XGAMNW04HL22</a>	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	19,0	35,0	28,0	6	27	PN 315
<a href="#">XGAMNW06HL</a>	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	31,0	24,0	8	17	PN 315
<a href="#">XGAMNW06HL22</a>	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	19,0	35,0	29,0	8	27	PN 315
<a href="#">XGAMNW08HL</a>	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	32,0	25,0	10	19	PN 315
<a href="#">XGAMNW08HL22</a>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	19,0	36,0	29,0	10	27	PN 315
<a href="#">XGAMNW10HL</a>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	33,0	26,0	12	22	PN 315
<a href="#">XGAMNW10HL18</a>	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	34,0	27,0	12	24	PN 315
<a href="#">XGAMNW10HL22</a>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	19,0	36,0	29,0	12	27	PN 315
<a href="#">XGAMNW13HL</a>	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	17,0	35,0	28,0	15	24	PN 315
<a href="#">XGAMNW13HL22</a>	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	19,0	37,0	30,0	15	27	PN 315
<a href="#">XGAMNW16HL</a>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	19,0	37,0	29,5	18	27	PN 315
<a href="#">XGAMNW20HL</a>	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	21,0	42,0	34,5	22	32	PN 160
<a href="#">XGAMNW25HL</a>	28	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	45,0	37,5	28	41	PN 160
<a href="#">XGAMNW32HL</a>	35	M 42 x 2	M 45 x 2	26,0	51,0	40,5	35	55	PN 160
<a href="#">XGAMNW40HL</a>	42	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	53,0	42,0	42	60	PN 160
<a href="#">XGAMNW03HS</a>	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	33,0	26,0	6	17	PN 400
<a href="#">XGAMNW04HS</a>	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	33,0	26,0	8	19	PN 400
<a href="#">XGAMNW06HS</a>	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	34,0	26,5	10	22	PN 400
<a href="#">XGAMNW08HS</a>	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	17,0	35,0	27,5	12	24	PN 400
<a href="#">XGAMNW10HS</a>	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	19,0	39,0	31,0	14	27	PN 400
<a href="#">XGAMNW13HS</a>	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	19,0	39,0	30,5	16	30	PN 400
<a href="#">XGAMNW16HS</a>	20	M 27 x 2	M 30 x 2	22,0	45,0	34,5	20	36	PN 315
<a href="#">XGAMNW20HS</a>	25	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	49,0	37,0	25	41	PN 315
<a href="#">XGAMNW25HS</a>	30	M 42 x 2	M 42 x 2	26,0	55,0	41,5	30	55	PN 315
<a href="#">XGAMNW32HS</a>	38	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	59,0	43,0	38	60	PN 250

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ