


Характеристики

Соединение 1	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма А
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

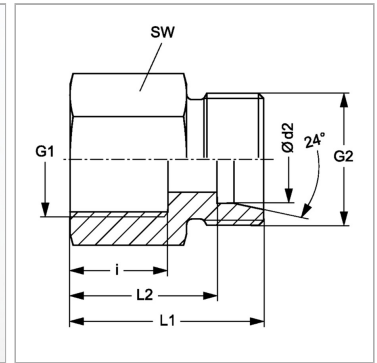

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XGAMNW04HLVA	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	12,5	26,5	19,5	6	14	PN 315
XGAMNW06HLVA	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	31,0	24,0	8	17	PN 315
XGAMNW08HLVA	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	32,0	25,0	10	19	PN 315
XGAMNW10HLVA	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	33,0	26,0	12	22	PN 315
XGAMNW10HL18VA	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	33,0	26,0	12	22	PN 315
XGAMNW13HLVA	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	17,0	34,0	27,0	15	24	PN 315
XGAMNW16HLVA	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	19,0	36,0	28,5	18	27	PN 315
XGAMNW20HLVA	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	21,0	41,0	33,5	22	32	PN 160
XGAMNW25HLVA	28	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	44,0	36,5	28	41	PN 160
XGAMNW32HLVA	35	M 42 x 2	M 45 x 2	26,0	49,0	38,5	35	50	PN 160
XGAMNW40HLVA	42	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	51,0	40,0	42	55	PN 160
XGAMNW03HSVA	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	33,0	26,0	6	17	PN 630
XGAMNW04HSVA	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	33,0	26,0	8	19	PN 630
XGAMNW06HSVA	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	34,0	26,5	10	22	PN 630
XGAMNW08HSVA	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	17,0	34,0	26,5	12	24	PN 630
XGAMNW08HS20VA	12	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	17,0	38,5	31,0	12	27	PN 400
XGAMNW10HSVA	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	19,0	38,5	31,0	14	27	PN 630
XGAMNW13HSVA	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	19,0	39,0	30,5	16	30	PN 400
XGAMNW16HSVA	20	M 27 x 2	M 30 x 2	22,0	45,0	34,5	20	36	PN 400
XGAMNW20HSVA	25	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	49,0	37,0	25	41	PN 400
XGAMNW25HSVA	30	M 42 x 2	M 42 x 2	26,0	55,0	41,5	30	55	PN 400
XGAMNW32HSVA	38	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	59,0	43,0	38	60	PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ