


Характеристики

Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь

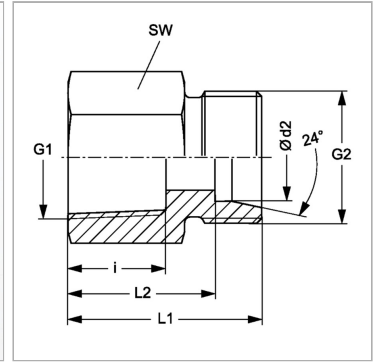

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1	G2	i	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XGANNW04HLVA	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5 11,6	26,0	19,0	6	14	PN 315	
XGANNW04HL1/4VA	6	1/4" -18 NPT	M 12 x 1,5 16,4	30,5	23,5	6	19	PN 315	
XGANNW06HLVA	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5 16,4	30,5	23,5	8	19	PN 315	
XGANNW08HLVA	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5 16,4	31,0	24,0	10	19	PN 315	
XGANNW08HL1/2VA	10	1/2" -14 NPT	M 16 x 1,5 22,6	39,0	32,0	10	27	PN 315	
XGANNW10HL1/4VA	12	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5 16,4	31,0	24,0	12	19	PN 315	
XGANNW10HLVA	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5 17,4	34,0	27,0	12	24	PN 315	
XGANNW10HL1/2VA	12	1/2" -14 NPT	M 18 x 1,5 22,6	39,0	32,0	12	27	PN 315	
XGANNW13HLVA	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5 22,6	40,0	33,0	15	27	PN 315	
XGANNW16HLVA	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5 22,6	40,0	32,5	18	27	PN 315	
XGANNW20HLVA	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2 23,1	43,0	35,5	22	36	PN 160	
XGANNW25HLVA	28	1" -11,5 NPT	M 36 x 2 27,8	48,0	40,5	28	41	PN 160	
XGANNW32HLVA	35	1.1/4" -11,5 NPT	M 45 x 2 28,3	51,0	40,5	35	55	PN 160	
XGANNW40HLVA	42	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2 28,3	53,0	42,0	42	60	PN 160	
XGANNW03HSVA	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5 16,4	33,0	26,0	6	19	PN 630	
XGANNW04HSVA	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5 16,4	33,0	26,0	8	19	PN 630	
XGANNW06HSVA	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5 17,4	35,0	27,0	10	24	PN 630	
XGANNW08HSVA	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1,5 17,4	35,0	27,5	12	24	PN 630	
XGANNW08HS1/2VA	12	1/2" -14 NPT	M 20 x 1,5 22,6	41,0	33,5	12	27	PN 630	
XGANNW10HSVA	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5 22,6	43,0	35,0	14	27	PN 630	
XGANNW13HSVA	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1,5 22,6	43,0	34,5	16	27	PN 400	
XGANNW16HSVA	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2 23,1	46,0	35,5	20	36	PN 400	
XGANNW20HSVA	25	1" -11,5 NPT	M 36 x 2 27,8	53,0	41,0	25	41	PN 400	
XGANNW25HSVA	30	1.1/4" -11,5 NPT	M 42 x 2 28,3	57,0	43,5	30	55	PN 400	
XGANNW32HSVA	38	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2 28,3	59,0	43,0	38	60	PN 315	

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ