XLMK VA

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353
Материал	нержавеющая сталь

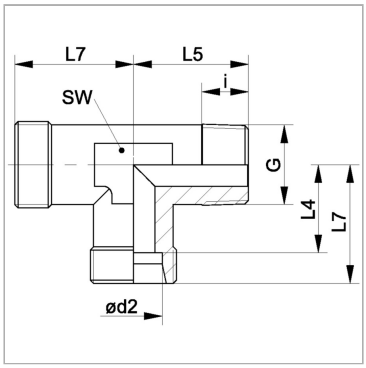

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XLMNW04HLVA	6	M 10 x 1 K	8	12,0	20	19	6	12	PN 315
XLMNW06HLVA	8	M 12 x 1,5 K	12	14,0	26	21	8	12	PN 315
XLMNW08HLVA	10	M 14 x 1,5 K	12	15,0	27	22	10	14	PN 315
XLMNW10HLVA	12	M 16 x 1,5 K	12	17,0	28	24	12	17	PN 315
XLMNW13HLVA	15	M 18 x 1,5 K	12	21,0	32	26	15	19	PN 316
XLMNW16HLVA	18	M 22 x 1,5 K	14	23,5	36	31	18	24	PN 315
XLMNW03HSVA	6	M 12 x 1,5 K	12	16,0	26	23	6	12	PN 400
XLMNW04HSVA	8	M 14 x 1,5 K	12	17,0	27	24	8	14	PN 400
XLMNW06HSVA	10	M 16 x 1,5 K	12	17,5	28	25	10	17	PN 400
XLMNW08HSVA	12	M 18 x 1,5 K	12	21,5	28	29	12	17	PN 400
XLMNW10HSVA	14	M 20 x 1,5 K	14	22,0	32	30	14	19	PN 400
XLMNW13HSVA	16	M 22 x 1,5 K	14	24,5	32	33	16	24	PN 400

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua