XSA

Приварное резьбовое соединение

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Приварной штуцер для метрической трубы
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Приварное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Фосфатирование и смазка маслом (Znphr5f)

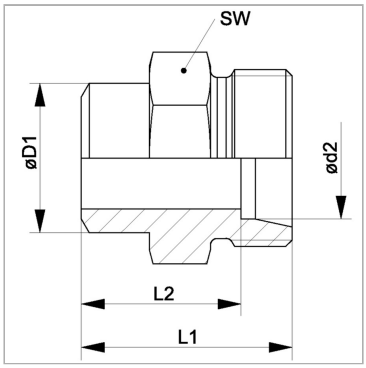

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Ø D1	Наружный Ø трубы	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XSANW04HL	10	6	21	14,0	6	14	PN 315
XSANW06HL	12	8	23	16,0	8	14	PN 315
XSANW08HL	14	10	25	18,0	10	17	PN 315
XSANW10HL	16	12	25	18,0	12	19	PN 315
XSANW13HL	19	15	29	22,0	15	22	PN 315
XSANW16HL	22	18	31	23,5	18	27	PN 315
XSANW20HL	27	22	36	28,5	22	32	PN 160
XSANW25HL	32	28	38	30,5	28	41	PN 160
XSANW32HL	40	35	43	32,5	35	46	PN 160
XSANW40HL	46	42	46	35,0	42	55	PN 160
XSANW03HS	11	6	26	19,0	6	14	PN 630
XSANW04HS	13	8	28	21,0	8	17	PN 630
XSANW06HS	15	10	30	22,5	10	19	PN 630
XSANW08HS	17	12	32	24,5	12	22	PN 630
XSANW10HS	19	14	35	27,0	14	24	PN 630
XSANW13HS	21	16	35	26,5	16	27	PN 400
XSANW16HS	26	20	40	29,5	20	32	PN 400
XSANW20HS	31	25	44	32,0	25	41	PN 400
XSANW25HS	36	30	49	35,5	30	46	PN 400
XSANW32HS	44	38	54	38,0	38	55	PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua