XSA VA

Приварное резьбовое соединение

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Приварной штуцер для метрической трубы
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Приварное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

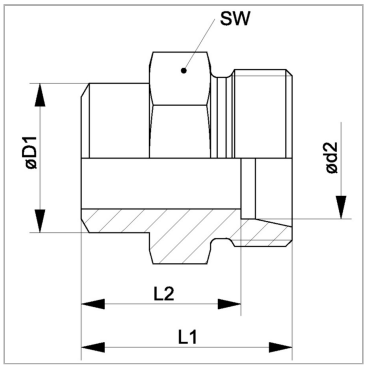

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Ø D1	Наружный Ø трубы	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XSANW04HLVA	10	6	21	14,0	6	14	PN 315
XSANW06HLVA	12	8	23	16,0	8	14	PN 315
XSANW08HLVA	14	10	25	18,0	10	17	PN 315
XSANW10HLVA	16	12	25	18,0	12	19	PN 315
XSANW13HLVA	19	15	29	22,0	15	22	PN 315
XSANW16HLVA	22	18	31	23,5	18	27	PN 315
XSANW20HLVA	27	22	36	28,5	22	32	PN 160
XSANW25HLVA	32	28	38	30,5	28	41	PN 160
XSANW32HLVA	40	35	43	32,5	35	46	PN 160
XSANW40HLVA	46	42	46	35,0	42	55	PN 160
XSANW03HSVA	11	6	26	19,0	6	14	PN 630
XSANW04HSVA	13	8	28	21,0	8	17	PN 630
XSANW06HSVA	15	10	30	22,5	10	19	PN 630
XSANW08HSVA	17	12	32	24,5	12	22	PN 630
XSANW10HSVA	19	14	35	27,0	14	24	PN 630
XSANW13HSVA	21	16	35	26,6	16	27	PN 400
XSANW16HSVA	26	20	40	29,5	20	32	PN 400
XSANW20HSVA	31	25	44	32,0	25	41	PN 400
XSANW25HSVA	36	30	49	35,5	30	46	PN 400
XSANW32HSVA	44	38	54	38,0	38	55	PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua