


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, угол 90°

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

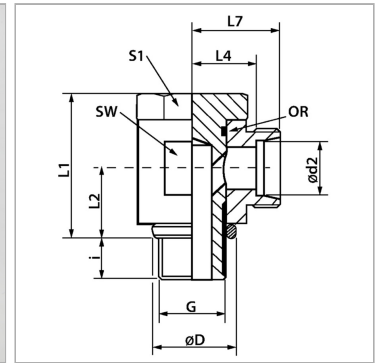

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Ø D	G	i	L1	L2	L4	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1
XSDMNW04HL	14	M 10 x 1	8	24,0	10,5	12,0	19,0	6	17	PN 250	17
XSDMNW06HL	17	M 12 x 1,5	12	30,0	14,0	14,5	21,5	8	22	PN 250	19
XSDMNW08HL	19	M 14 x 1,5	12	30,0	14,0	15,5	22,5	10	22	PN 250	19
XSDMNW10HL	21	M 16 x 1,5	12	36,0	16,5	18,0	25,0	12	27	PN 250	24
XSDMNW10HL18	23	M 18 x 1,5	12	38,0	17,0	13,5	25,0	12	30	PN 250	27
XSDMNW13HL	23	M 18 x 1,5	12	39,5	18,5	20,5	27,5	15	30	PN 250	27
XSDMNW16HL	27	M 22 x 1,5	14	45,0	21,5	21,0	28,5	18	32	PN 250	30
XSDMNW20HL	31	M 26 x 1,5	16	53,0	24,0	27,5	35,0	22	41	PN 160	36
XSDMNW25HL	39	M 33 x 2	18	66,0	30,5	32,0	39,5	28	50	PN 160	46
XSDMNW32HL	49	M 42 x 2	20	76,0	35,5	36,0	46,5	35	60	PN 160	55
XSDMNW40HL	55	M 48 x 2	22	87,0	40,5	40,5	51,5	42	70	PN 160	60
XSDMNW03HS	17	M 12 x 1,5	12	30,0	14,0	16,5	23,5	6	22	PN 315	19
XSDMNW04HS	19	M 14 x 1,5	12	30,0	14,0	16,5	23,5	8	22	PN 315	19
XSDMNW06HS	21	M 16 x 1,5	12	36,0	16,5	18,5	26,0	10	27	PN 315	24
XSDMNW08HS	23	M 18 x 1,5	12	39,5	18,5	20,0	27,5	12	30	PN 315	27
XSDMNW10HS	25	M 20 x 1,5	14	43,5	20,0	22,5	30,5	14	32	PN 315	30
XSDMNW13HS	27	M 22 x 1,5	14	45,0	21,5	22,0	30,5	16	32	PN 315	30
XSDMNW16HS	32	M 27 x 2	16	53,0	24,0	26,5	37,0	20	41	PN 160	36
XSDMNW20HS	39	M 33 x 2	18	66,0	30,5	31,5	43,5	25	50	PN 160	46
XSDMNW25HS	49	M 42 x 2	20	76,0	35,5	37,0	50,5	30	60	PN 160	55
XSDMNW32HS	55	M 48 x 2	22	87,0	40,5	41,5	57,5	38	70	PN 160	60

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы