


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	Т-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353
Материал	нержавеющая сталь

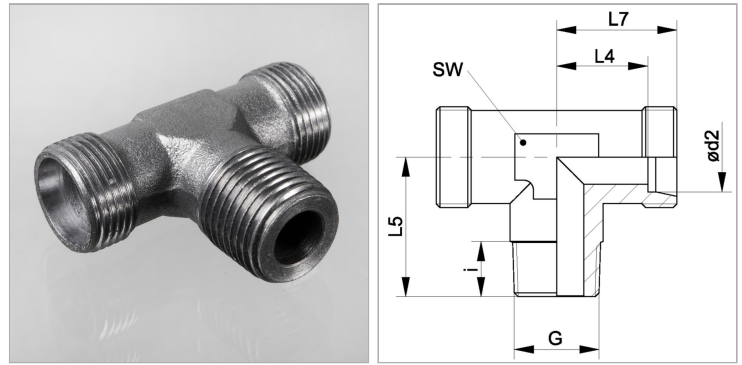

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XTN06LLVA	6	1/8" -27 NPT	8	9,5	17	15	6	9	PN 100
XTN08LLVA	8	1/8" -27 NPT	8	11,5	20	17	8	12	PN 100
XTNNW04HLVA	6	1/8" -27 NPT	8	12,0	20	19	6	12	PN 315
XTNNW04HL1/4VA	6	1/4" -18 NPT	12	12,0	25	19	6	12	PN 315
XTNNW06HLVA	8	1/4" -18 NPT	12	14,0	26	21	8	12	PN 315
XTNNW08HLVA	10	1/4" -18 NPT	12	15,0	27	22	10	14	PN 315
XTNNW08HL3/8VA	10	3/8" -18 NPT	15	15,0	27	22	10	14	PN 315
XTNNW08HL1/2VA	10	1/2" -14 NPT	20	21,0	33	29	10	17	PN 315
XTNNW10HL1/4VA	12	1/4" -18 NPT	15	17,0	28	24	12	17	PN 315
XTNNW10HLVA	12	3/8" -18 NPT	12	17,0	28	24	12	17	PN 315
XTNNW10HL1/2VA	12	1/2" -14 NPT	20	21,0	34	26	12	17	PN 315
XTNNW13HLVA	15	1/2" -14 NPT	14	21,0	34	26	15	19	PN 315
XTNNW16HLVA	18	1/2" -14 NPT	14	23,5	36	31	18	24	PN 315
XTNNW20HLVA	22	3/4" -14 NPT	16	27,5	42	35	22	27	PN 160
XTNNW25HLVA	28	1" -11,5 NPT	18	30,5	48	38	28	36	PN 160
XTNNW32HLVA	35	1.1/4" -11,5 NPT	20	34,5	54	45	35	41	PN 160
XTNNW40HLVA	42	1.1/2" -11,5 NPT	22	40,0	61	51	42	50	PN 160
XTNNW03HSVA	6	1/4" -18 NPT	12	16,0	26	23	6	12	PN 630
XTNNW04HSVA	8	1/4" -18 NPT	12	17,0	27	24	8	14	PN 630
XTNNW06HSVA	10	3/8" -18 NPT	12	17,5	28	35	10	17	PN 630
XTNNW08HSVA	12	3/8" -18 NPT	12	21,5	31	30	12	17	PN 630
XTNNW08HS1/2VA	12	1/2" -14 NPT	20	21,5	34	31	12	19	PN 630
XTNNW10HSVA	14	1/2" -14 NPT	14	22,0	32	30	14	19	PN 630
XTNNW13HSVA	16	1/2" -14 NPT	14	24,5	32	33	16	24	PN 400
XTNNW16HSVA	20	3/4" -14 NPT	16	26,5	42	37	20	27	PN 400
XTNNW20HSVA	25	1" -11,5 NPT	18	30,0	48	42	25	36	PN 400
XTNNW25HSVA	30	1.1/4" -11,5 NPT	20	35,5	54	49	30	41	PN 400
XTNNW32HSVA	38	1.1/2" -11,5 NPT	22	41,0	61	57	38	50	PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ