


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 2 + 3</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Внутренний конус 24°
<b>Конструкция</b>	L-образная форма
<b>Модель</b>	Резьбовое соединение с регулировкой положения
<b>Норма</b>	DIN 3944
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

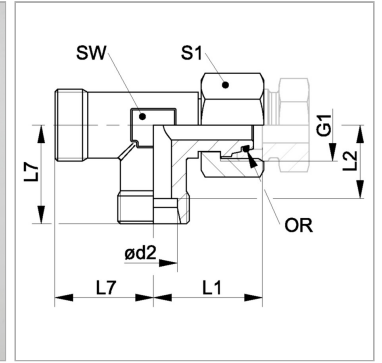

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

### Артикул

Наименование	L7	Наружный Ø трубы	G1	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XVELONW04HLVA</a>	19	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	6	12	PN 315	14	4,0 x 1,5
<a href="#">XVELONW06HLVA</a>	21	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	8	12	PN 315	17	6,0 x 1,5
<a href="#">XVELONW08HLVA</a>	22	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	10	14	PN 315	19	7,5 x 1,5
<a href="#">XVELONW10HLVA</a>	24	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	12	17	PN 315	22	9,0 x 1,5
<a href="#">XVELONW13HLVA</a>	28	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	15	19	PN 315	27	12,0 x 2,0
<a href="#">XVELONW16HLVA</a>	31	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	18	24	PN 315	32	15,0 x 2,0
<a href="#">XVELONW20HLVA</a>	35	22	M 30 x 2	38,5	27,5	22	27	PN 160	36	20,0 x 2,0
<a href="#">XVELONW25HLVA</a>	38	28	M 36 x 2	41,5	30,5	28	36	PN 160	41	26,0 x 2,0
<a href="#">XVELONW32HLVA</a>	45	35	M 45 x 2	51,0	34,5	35	41	PN 160	50	32,0 x 2,5
<a href="#">XVELONW40HLVA</a>	51	42	M 52 x 2	56,0	40,0	42	50	PN 160	60	38,0 x 2,5
<a href="#">XVELONW03HSVA</a>	23	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	6	12	PN 630	17	4,0 x 1,5
<a href="#">XVELONW04HSVA</a>	24	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	8	14	PN 630	19	6,0 x 1,5
<a href="#">XVELONW06HSVA</a>	25	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	10	17	PN 630	22	7,5 x 1,5
<a href="#">XVELONW08HSVA</a>	29	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	12	17	PN 630	24	9,0 x 1,5
<a href="#">XVELONW10HSVA</a>	30	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	14	19	PN 630	27	10,0 x 2,0
<a href="#">XVELONW13HSVA</a>	33	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	16	24	PN 400	30	12,0 x 2,0
<a href="#">XVELONW16HSVA</a>	37	20	M 30 x 2	44,5	26,5	20	27	PN 400	36	16,3 x 2,4
<a href="#">XVELONW20HSVA</a>	42	25	M 36 x 2	50,0	30,0	25	36	PN 400	46	20,3 x 2,4
<a href="#">XVELONW25HSVA</a>	49	30	M 42 x 2	55,0	35,5	30	41	PN 400	50	25,3 x 2,4

Наименование	L7	Наружный Ø трубы	G1	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XVELONW32HSVA</a>	57	38	M 52 x 2	63,0	41,0	38	50	PN 315	60	33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ