


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Модель</b>	Резьбовое соединение с регулировкой положения
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

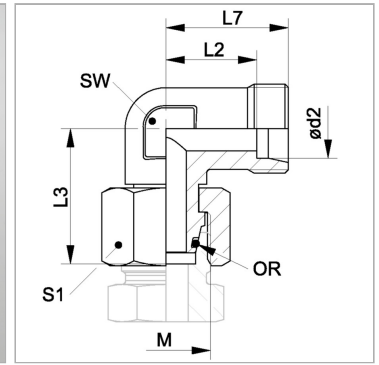

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

### Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	L2	L3	L7	Ø d2	SW	M	Рабочее давление, бар	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">XVEWONW04HLVA</a>	6	12,0	26,0	19	6	12	M 12 x 1,5	PN 315	14	4,0 x 1,5
<a href="#">XVEWONW06HLVA</a>	8	14,0	27,5	21	8	12	M 14 x 1,5	PN 315	17	6,0 x 1,5
<a href="#">XVEWONW08HLVA</a>	10	15,0	29,0	22	10	14	M 16 x 1,5	PN 315	19	7,5 x 1,5
<a href="#">XVEWONW10HLVA</a>	12	17,0	29,5	24	12	17	M 18 x 1,5	PN 315	22	9,0 x 1,5
<a href="#">XVEWONW13HLVA</a>	15	21,0	32,5	28	15	19	M 22 x 1,5	PN 315	27	12,0 x 2,0
<a href="#">XVEWONW16HLVA</a>	18	23,5	35,5	31	18	24	M 26 x 1,5	PN 315	32	15,0 x 2,0
<a href="#">XVEWONW20HLVA</a>	22	27,5	38,5	35	22	27	M 30 x 2	PN 160	36	20,0 x 2,0
<a href="#">XVEWONW25HLVA</a>	28	30,5	41,5	38	28	36	M 36 x 2	PN 160	41	26,0 x 2,0
<a href="#">XVEWONW32HLVA</a>	35	34,5	51,0	45	35	41	M 45 x 2	PN 160	50	32,0 x 2,5
<a href="#">XVEWONW40HLVA</a>	42	40,0	56,0	51	42	50	M 52 x 2	PN 160	60	38,0 x 2,5
<a href="#">XVEWONW03HSVA</a>	6	16,0	27,0	23	6	12	M 14 x 1,5	PN 630	17	4,0 x 1,5
<a href="#">XVEWONW04HSVA</a>	8	17,0	27,5	24	8	14	M 16 x 1,5	PN 630	19	6,0 x 1,5
<a href="#">XVEWONW06HSVA</a>	10	17,5	30,0	25	10	17	M 18 x 1,5	PN 630	22	7,5 x 1,5
<a href="#">XVEWONW08HSVA</a>	12	21,5	31,0	29	12	17	M 20 x 1,5	PN 630	24	9,0 x 1,5
<a href="#">XVEWONW10HSVA</a>	14	22,0	35,0	30	14	19	M 22 x 1,5	PN 630	27	10,0 x 2,0
<a href="#">XVEWONW13HSVA</a>	16	24,5	36,5	33	16	24	M 24 x 1,5	PN 400	30	12,0 x 2,0
<a href="#">XVEWONW16HSVA</a>	20	26,5	44,5	37	20	27	M 30 x 2	PN 400	36	16,3 x 2,4
<a href="#">XVEWONW20HSVA</a>	25	30,0	50,0	42	25	36	M 36 x 2	PN 400	46	20,3 x 2,4
<a href="#">XVEWONW25HSVA</a>	30	35,5	55,0	49	30	41	M 42 x 2	PN 400	50	25,3 x 2,4
<a href="#">XVEWONW32HSVA</a>	38	41,0	63,0	57	38	50	M 52 x 2	PN 315	60	33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ