


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

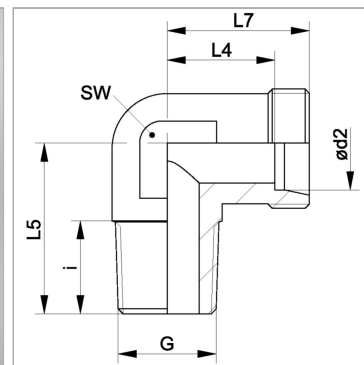

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XWN04LL	4	1/8" -27 NPT	8,0	11,0	17	15,0	4	9	PN 100
XWN05LL	5	1/8" -27 NPT	8,0	11,0	17	15,0	5	9	PN 100
XWN06LL	6	1/8" -27 NPT	8,0	9,5	17	15,0	6	9	PN 100
XWN08LL	8	1/8" -27 NPT	10,0	11,5	20	17,0	8	12	PN 100
XWNNW04HL	6	1/8" -27 NPT	10,0	12,0	20	19,0	6	12	PN 315
XWNNW04HL1/4	6	1/4" -18 NPT	12,0	14,0	26	21,0	6	12	PN 315
XWNNW04HL1/2	6	1/2" -14 NPT	17,0	23,0	34	30,0	6	19	PN 315
XWNNW06HL	8	1/4" -18 NPT	12,0	14,0	26	21,0	8	12	PN 315
XWNNW06HL3/8	8	3/8" -18 NPT	15,2	11,5	20	18,5	8	12	PN 315
XWNNW06HL1/2	8	1/2" -14 NPT	17,5	15,0	26	22,0	8	12	PN 315
XWNNW08HL	10	1/4" -18 NPT	14,0	15,0	27	22,0	10	14	PN 315
XWNNW08HL3/8	10	3/8" -18 NPT	15,2	15,0	27	22,0	10	14	PN 315
XWNNW10HL	12	3/8" -18 NPT	12,5	17,0	28	24,0	12	17	PN 315
XWNNW10HL1/4	12	1/4" -18 NPT	14,0	17,0	28	24,0	12	17	PN 315
XWNNW10HL1/2	12	1/2" -14 NPT	19,0	23,0	34	30,0	12	19	PN 315
XWNNW13HL	15	1/2" -14 NPT	18,5	21,0	34	28,0	15	19	PN 315
XWNNW13HL3/8	15	3/8" -18 NPT	13,0	21,0	34	28,0	15	19	PN 315
XWNNW16HL	18	1/2" -14 NPT	20,0	23,5	36	31,0	18	24	PN 315
XWNNW16HL3/4	18	3/4" -14 NPT	18,5	23,5	40	31,0	18	24	PN 315
XWNNW20HL	22	3/4" -14 NPT	18,5	27,5	42	35,0	22	27	PN 160
XWNNW25HL	28	1" -11,5 NPT	24,0	30,5	48	38,0	28	36	PN 160
XWNNW32HL	35	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	34,5	54	45,0	35	41	PN 160
XWNNW40HL	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	40,0	61	51,0	42	50	PN 160
XWNNW03HS	6	1/4" -18 NPT	12,0	16,0	26	23,0	6	12	PN 630
XWNNW04HS	8	1/4" -18 NPT	15,0	17,0	27	24,0	8	14	PN 630
XWNNW06HS	10	3/8" -18 NPT	12,0	17,5	28	25,0	10	17	PN 630
XWNNW08HS	12	3/8" -18 NPT	12,5	21,5	28	29,0	12	17	PN 630
XWNNW10HS	14	1/2" -14 NPT	18,0	22,0	34	30,0	14	19	PN 630
XWNNW13HS	16	1/2" -14 NPT	19,0	24,5	36	33,0	16	24	PN 400
XWNNW13HS3/4	16	3/4" -14 NPT	20,0	24,5	40	33,0	16	24	PN 400
XWNNW16HS	20	3/4" -14 NPT	20,0	26,6	42	37,0	20	27	PN 400
XWNNW20HS	25	1" -11,5 NPT	24,0	30,0	48	42,0	25	36	PN 400
XWNNW25HS	30	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	35,5	54	49,0	30	41	PN 400
XWNNW32HS	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	41,0	61	57,0	38	50	PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ