XWR

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма B
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

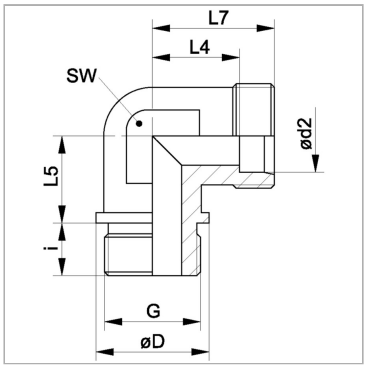

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Артикул

Наименование	Ø D	Наружный Ø трубы	G	i	L4	L5	L7	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар
XWRNW20HL	32	22	G 3/4″ -14	16	27,5	26	35	22	27	PN 160
XWRNW25HL	39	28	G 1″ -11	18	30,5	30	38	28	36	PN 160
XWRNW32HL	49	35	G 1.1/4″ -11	20	34,5	34	45	35	41	PN 160
XWRNW40HL	55	42	G 1.1/2″ -11	22	40,0	39	51	42	50	PN 160
XWRNW16HS	32	20	G 3/4″ -14	16	26,5	26	32	20	27	PN 160
XWRNW20HS	39	25	G 1″ -11	18	30,0	30	42	25	36	PN 160
XWRNW25HS	49	30	G 1.1/4″ -11	20	35,5	34	49	30	41	PN 160
XWRNW32HS	55	38	G 1.1/2″ -11	22	41,0	39	57	38	50	PN 160

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua