


Характеристики

Модель	Промежуточная пластина SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	Сталь St 35
Защита поверхности	Смазка черным маслом

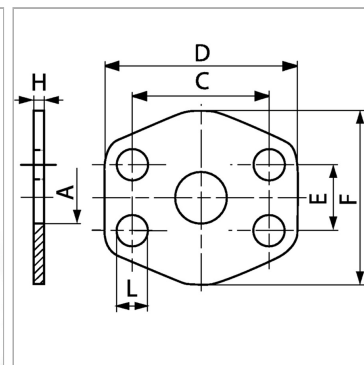

Артикул

Наименование	D	Серия давления	Типоразмер	A	H	L	C	E	F
ZP80	54	3000 PSI	1/2"	13	3	9	38,1	17,5	45,6
ZP100	65	3000 PSI	3/4"	19	3	11	47,6	22,2	51,8
ZP102	70	3000 PSI	1"	25	3	11	52,4	26,2	58,4
ZP104	79	3000 PSI	1.1/4"	32	3	11	58,7	30,2	72,6
ZP106	94	3000 PSI	1.1/2"	38	3	13	69,9	35,7	82,2
ZP108	102	3000 PSI	2"	51	3	13	77,8	42,9	90,0
ZP110	114	3000 PSI	2.1/2"	63	3	13	88,9	50,8	108,0
ZP112	135	3000 PSI	3"	73	4	17	106,4	61,9	130,6
ZP114	152	3000 PSI	3.1/2"	89	4	17	120,7	69,9	139,0
ZP116	162	3000 PSI	4"	99	4	17	130,2	77,8	152,0
ZP118	184	3000 PSI	5"	120	4	17	152,4	92,1	180,0
ZP401	56	6000 PSI	1/2"	13	4	9	40,5	18,2	47,2
ZP402	71	6000 PSI	3/4"	17	4	11	50,8	23,8	60,0
ZP403	81	6000 PSI	1"	24	4	13	57,2	27,8	69,6
ZP404	95	6000 PSI	1.1/4"	31	4	15	66,7	31,8	77,2
ZP405	113	6000 PSI	1.1/2"	38	4	17	79,4	36,5	95,0
ZP406	133	6000 PSI	2"	51	4	21	96,8	44,5	113,8