


Прокл. кольцо для соедин. с отбортовкой, с 2 кольцами круглого сечения

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Модель	Прокладочное кольцо для соединения с отбортовкой, с 2 кольцами круглого сечения
Норма	DIN 3949
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

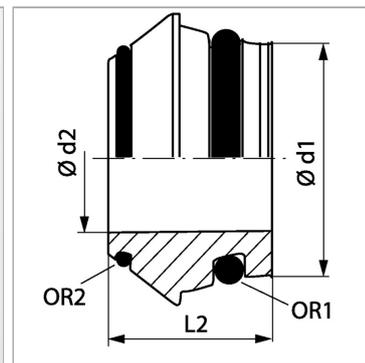

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Артикул

Наименование	L2	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	Рабочее давление, бар	OR1	OR2
ZRO06	11,5	6	3	PN 630	4,0 x 1,5	4,40 x 0,80
ZRO08	12,0	8	5	PN 630	6,0 x 1,5	6,00 x 0,80
ZRO010	12,5	10	6	PN 630	7,5 x 1,5	7,50 x 0,80
ZRO012	12,5	12	8	PN 630	9,0 x 1,5	9,50 x 0,80
ZRO015	12,5	15	11	PN 400	12,0 x 2,0	12,50 x 0,80
ZRO018	13,0	18	14	PN 400	15,0 x 2,0	15,00 x 1,00
ZRO022	14,2	22	17	PN 250	20,0 x 2,0	18,00 x 1,00
ZRO028	14,7	28	23	PN 250	26,0 x 2,0	23,00 x 1,00
ZRO035	18,5	35	28	PN 250	32,0 x 2,5	30,00 x 1,00
ZRO042	20,5	42	35	PN 250	38,0 x 2,5	37,00 x 1,00
ZRO014	14,0	14	9	PN 630	10,0 x 2,0	11,00 x 1,00
ZRO016	15,0	16	11	PN 400	12,0 x 2,0	12,50 x 1,00
ZRO020	18,5	20	14	PN 400	16,3 x 2,4	16,00 x 1,00
ZRO025	20,0	25	19	PN 400	20,3 x 2,4	20,00 x 1,00
ZRO030	22,0	30	23	PN 400	25,3 x 2,4	25,00 x 1,00
ZRO038	26,0	38	30	PN 315	33,3 x 2,4	32,00 x 1,78

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

$\varnothing d1$ = наружный диаметр трубы