


Характеристики

Температура макс.	55 °C
Рабочие среды	Все виды нефтепродуктов с макс. долей ароматических соединений до 60%
Температура min.	-25 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Антистатическая внутренняя и наружная резина
Наружный слой	Нитрильный каучук
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Норма	EN 1360
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Область применения	Шланг для автозаправочных станций

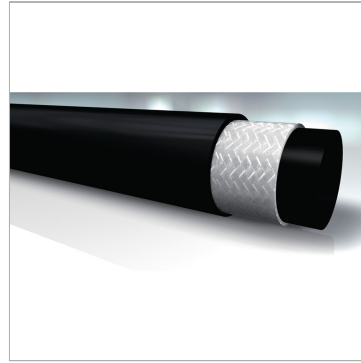

Артикул

Наименование	Наружный Ø	Внутренний Ø пот.	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
ZSSOW20	31	19,0	16	48	95
ZSSOW25	38	25,4	16	48	152