


Характеристики

Модель	Фланец с наружной резьбой SAE
Конструкция	прямые
Норма	ISO 8434-1
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

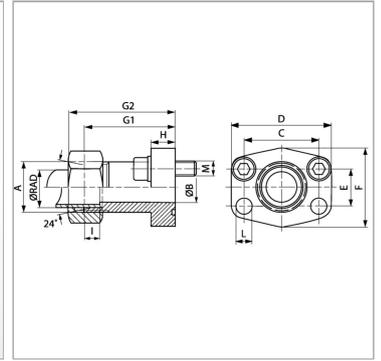

Информация о продукте

Серия давления	6000 PSI
Серия	S
Ø RAD	16 mm
Типоразмер	1/2"
A	M 24 x 1,5
Ø B	12 mm
PВ	400 bar
М метр.	M 8 x 30
C	40.5 mm

C	40.5 mm
I	8.5 mm
G2	70 mm
D	56 mm
L	9 mm
H	16 mm
F	48 mm
G1	60 mm
E	18.2 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø RAD = наружный диаметр трубы

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное номинальное давление определяется в соответствии с SAE J 518 C с учетом фланца или согласно привариваемой трубе.

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения