


Промежуточный фланец SAE с измерительным соединением

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Модель	Промежуточный фланец SAE с измерительным соединением
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

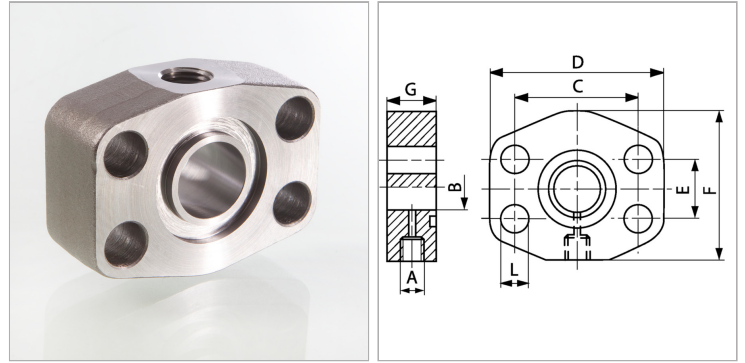

Информация о продукте

Серия давления	3000 PSI
Типоразмер	1/2"
G	24 mm
Ø B	12 mm
A	G 1/4" -19
PB	350 bar

PB	350 bar
E	17.5 mm
C	38.1 mm
D	55 mm
L	9 mm
F	38 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!