


Характеристики

Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

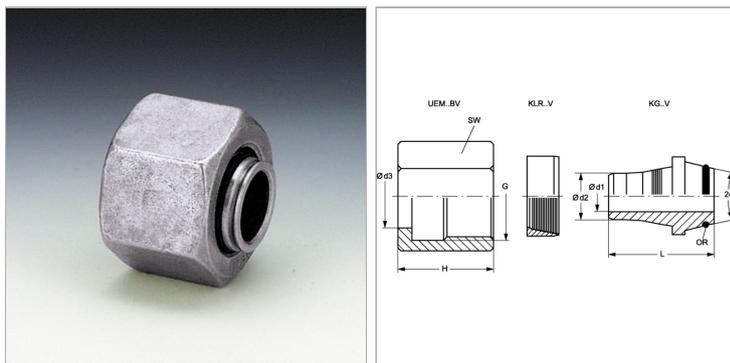

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 630
G	M 16 x 1,5
Дн трубы x толщ. стенок	8 mm x 2 mm
$\varnothing d2$	5.2 mm
$\varnothing d3$	8 mm

$\varnothing d3$	8 mm
$\varnothing d1$	4 mm
L	20 mm
SW	22 mm
H	20 mm
Кольцо круглого сечения	6,0 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.