


Характеристики

Модель	Опорное кольцо
Рабочее давление	500 bar
Цвет	белый
Температура min.	-200 °C
Температура макс.	260 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Масло-водяные, водомасляные эмульсии, водополимерные растворы, обезвоженные жидкости Пар
Материал	PTFE (политетрафторэтилен)



Tabelle 301.1 / Table 301.1				
d (Oring)	g	L1	L2	E
1,78	1,55	3,80	5,20	1,40
2,62	2,25	5,00	6,40	1,40
3,52	3,10	6,20	7,60	1,40
5,34	4,70	8,80	10,50	1,70
7,00	6,10	12,00	14,50	2,50

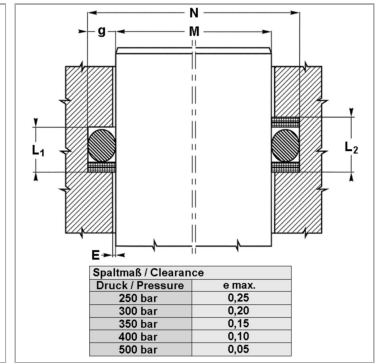

Spaltmaß / Clearance	e max.
Druck / Pressure	
250 bar	0,25
300 bar	0,20
350 bar	0,15
400 bar	0,10
500 bar	0,05

Информация о продукте

Кольцо круглого сечения	113,97 x 2,62
N	118.5 mm

N	118.5 mm
M	114 mm