


Характеристики

Модель	Квадратный фланец Cetop
Конструкция	прямые
Норма	CETOP RP 63H ISO 6164
Крепление	С комплектом метрических винтов
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

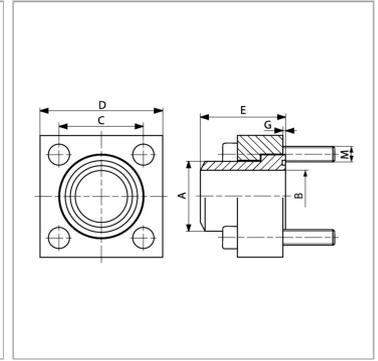

Информация о продукте

Давление PV	250 bar
Типоразмер	3/8"
A	18 mm
Ø B	12.5 mm
E	30 mm

E	30 mm
C	24.7 mm
G	1 mm
D	40 mm
M метр.	M 6 x 25

PV = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения