


Характеристики

Модель	Ввариваемый фланцевый соединитель SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	С комплектом винтов UNC
Серия давления	3000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

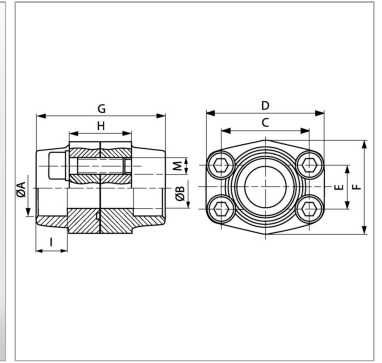

Информация о продукте

Типоразмер	3/4"
A	25.3 mm
Ø B	19 mm
PВ	350 bar
C	47.6 mm
E	22.2 mm

G	72 mm
I	19 mm
M unc	3/8" x 1.1/2"
D	65 mm
H	36 mm
F	50 mm

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

Фланец, контрфланец с комплектом винтов и кольцом круглого сечения