


Приварной фланцевый соединитель SAE, дюймовый

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Модель	Приварной фланцевый соединитель SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	С комплектом метрических винтов
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

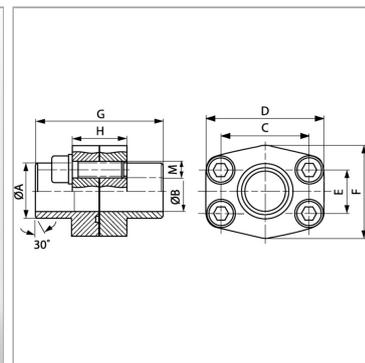

Информация о продукте

Серия давления	3000 PSI
Типоразмер	1"
A	34 mm
Ø B	25 mm
PB	315 bar
М метр.	M 10 x 35

C	52.4 mm
E	26.2 mm
G	76 mm
D	70 mm
H	36 mm
F	55 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом винтов и кольцом круглого сечения