


Характеристики

Модель	Ввариваемый фланцевый соединитель SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	С комплектом винтов UNC
Серия давления	3000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

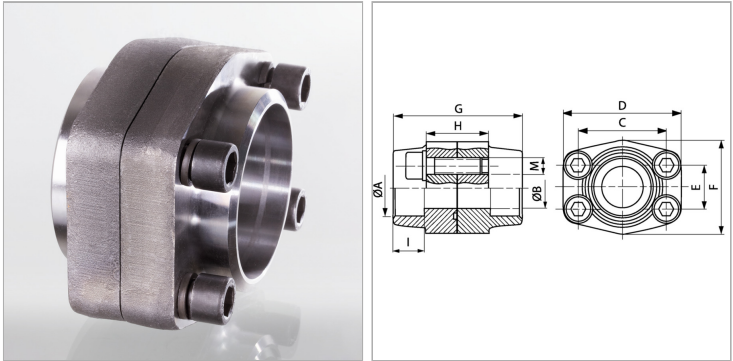

Информация о продукте

Типоразмер	1"	I	19 mm
A	34 mm	G	76 mm
Ø B	25 mm	M unc	3/8" x 1.1/2"
PВ	315 bar	D	70 mm
C	52.4 mm	H	36 mm
E	26.2 mm	F	55 mm

*PВ = макс. Рабочее давление (бар)*

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

Фланец, контрфланец с комплектом винтов и кольцом круглого сечения