


Характеристики

Модель	Фланцевый соединитель с приварным буртом SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	С комплектом метрических винтов
Серия давления	6000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

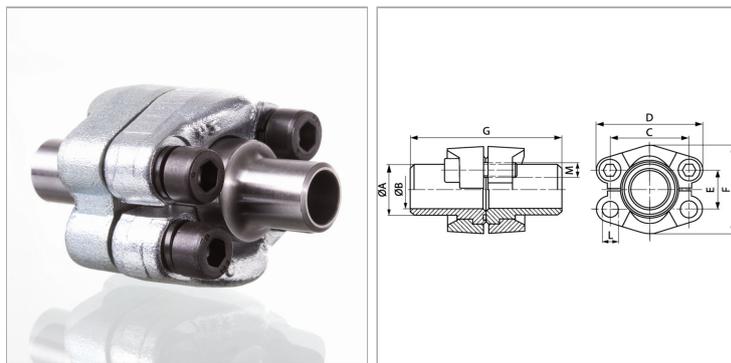

Информация о продукте

Типоразмер	3/4"
Труба	26,9 x 5,6
A	26.9 mm
Ø B	15.7 mm
PВ	400 bar
М метр.	M 10 x 35
C	50.8 mm

C	50.8 mm
G	76 mm
M unc	3/8" x 1.1/2"
D	71 mm
L	10.5 mm
F	60 mm
E	23.8 mm

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения