


Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления МА

Обновлено: 04.17.24

Характеристики

Особые признаки	усиленная версия
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Рабочее давление	210 bar
Применение	для регулятора давления FI MD 315, FI HD 400

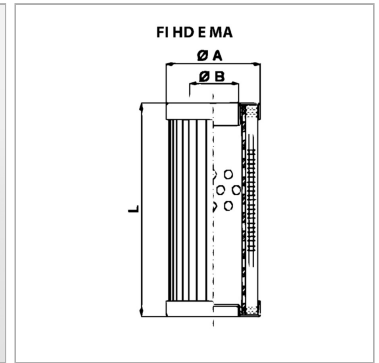

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	10 µm
Объемный поток макс.	195 l/min
Filter material	неорганический
для типа фильтра	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190

Ø A	83.2 mm
Площадь фильтра	2010 cm ²
L	144 mm
Ø B	47.5 mm

Q_{макс} - макс. объемный расход