


Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления МА

Обновлено: 04.17.24

Характеристики

Особые признаки	усиленная версия
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Рабочее давление	210 bar
Применение	для регулятора давления FI MD 315, FI HD 400

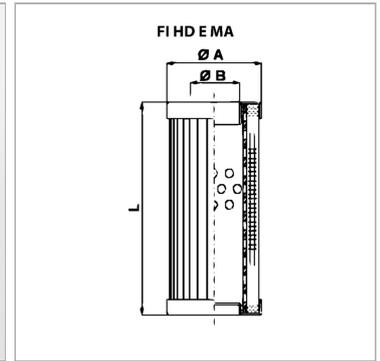

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	6 µm
Объемный поток макс.	240 l/min
Filter material	неорганический
для типа фильтра	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260

Ø A	83.2 mm
Площадь фильтра	3800 cm ²
Ø B	47.5 mm
L	258 mm

Q_{макс} - макс. объемный расход