


Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления MP

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Особые признаки	Δр max. 20 bar
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	210 bar
Применение	für Hochdruckfilter ohne Bypassventil

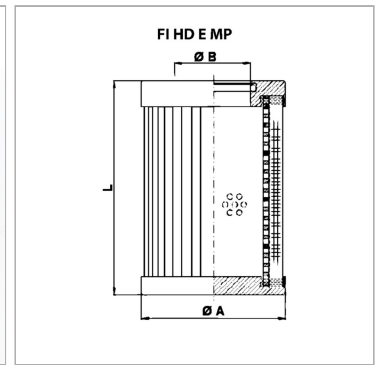

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	5 µm
Объемный поток макс.	58 l/min
Filter material	неорганический
Ø A	45 mm

Ø A	45 mm
Площадь фильтра	550 cm ²
Ø B	25.4 mm
L	114 mm

Q_{макс} - макс. объемный расход