FI HD E MP 065 2 A03

Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления MP

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Особые признаки	Δp max. 20 bar
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Housing: Steel Filter material: inorganic microfibre
Применение	für Hochdruckfilter mit Bypassventil

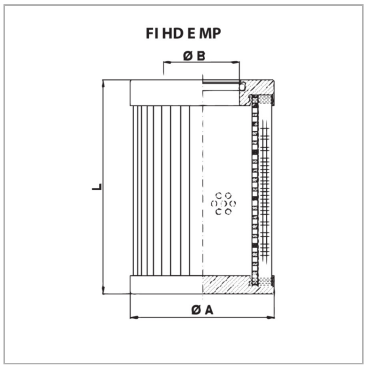

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	3 µm
Объемный поток макс.	32 l/min
для типа фильтра	FI HD 065 2 BG 2 A03, FI MD 0652 BG 2 A03
Ø A	47 mm

Ø A	47 mm
Площадь фильтра	546 cm²
Ø B	25 mm
L	120 mm

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua