


## Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления МА

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

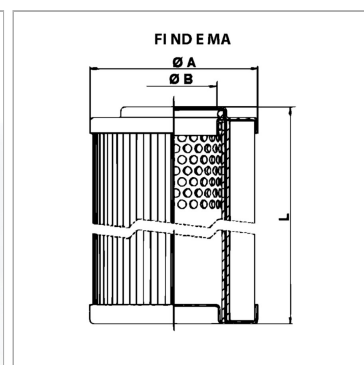

### Информация о продукте

Тонкость фильтрации	25 µm
Объемный поток макс.	80 l/min
Filter material	органический
Ø A	58 mm

Ø A	58 mm
Площадь фильтра	1824 cm <sup>2</sup>
Ø B	32.2 mm
L	178 mm

*Q*<sub>макс</sub> - макс. объемный расход

Фильтр FI ND E MA 0050 \*\*\* для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D