


Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления МА

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

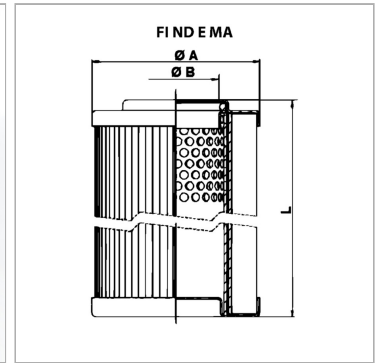

Информация о продукте

Тонкость фильтрации	3 µm
Объемный поток макс.	200 l/min
Filter material	неорганический
Ø A	78.5 mm

Ø A	78.5 mm
Площадь фильтра	4020 cm ²
Ø B	40.3 mm
L	249 mm

*Q*_{макс} - макс. объемный расход

Фильтр FI ND E MA 0050 *** для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D