


## Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления МА

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

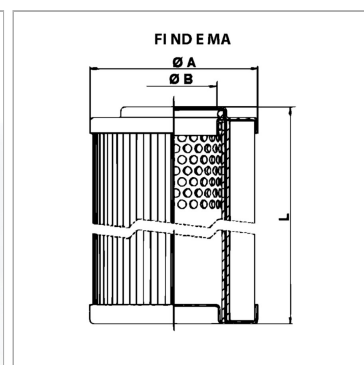

### Информация о продукте

Тонкость фильтрации	3 µm
Объемный поток макс.	350 l/min
Filter material	неорганический
Ø A	106 mm

Ø A	106 mm
Площадь фильтра	10650 cm <sup>2</sup>
Ø B	72 mm
L	463 mm

*Q*<sub>макс</sub> - макс. объемный расход

Фильтр FI ND E MA 0050 \*\*\* для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D