


## Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

Материал	алюминий
----------	----------

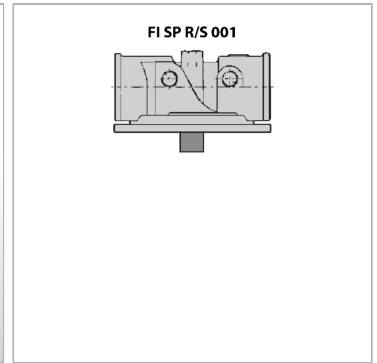

### Информация о продукте

для типа фильтра	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection
------------------	--------------------------------------

Проводное соединение	G 3/4"
----------------------	--------

Проводное соединение	G 3/4"
----------------------	--------

Исполнение	в качестве фильтра обратного потока
------------	-------------------------------------

### Описание

С данными головками фильтров корпусные фильтры Spin-On могут применяться в качестве фильтров обратного потока (R) или приемных фильтров (S) Давление реагирования перепускного клапана для фильтра обратного потока (R): 1,75 бар Давление реагирования перепускного клапана для приемного фильтра (S): 0,3 бар