
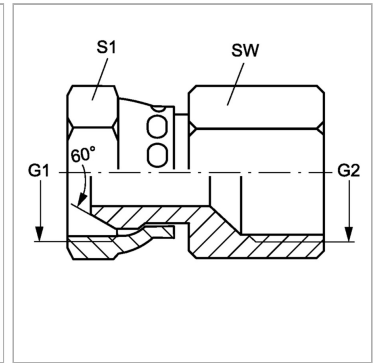


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Конструкция</b>        | прямые                                   |
| <b>Модель</b>             | Навинчиваемый соединитель                |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Наружный конус 60°                       |
| <b>Соединение 1</b>       | Гаечная резьба BSP                       |
| <b>Форма уплотнения 2</b> | Плоское уплотнение                       |
| <b>Соединение 2</b>       | Внутренняя резьба BSP,<br>цилиндрическая |
| <b>Материал</b>           | Сталь                                    |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                  |

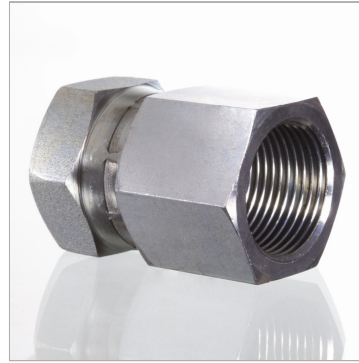

### Информация о продукте

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>G1 + G2</b> | G 3/4" -14 |
| <b>SW</b>      | 32 mm      |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>SW</b> | 32 mm |
| <b>S1</b> | 32    |

*SW, S1, S2, S3 = размер под ключ*