


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Материал	нержавеющая сталь

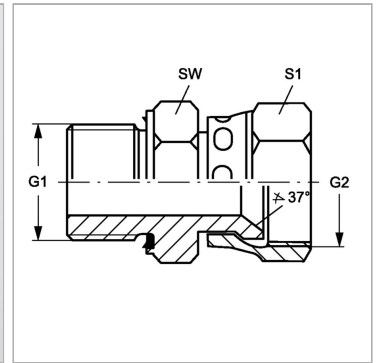

Информация о продукте

G1	G 3/8" -19
G2	3/4" -16 UNF

SW	22 mm
S1	22

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу