


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Наружная резьба ORFS
Материал	нержавеющая сталь

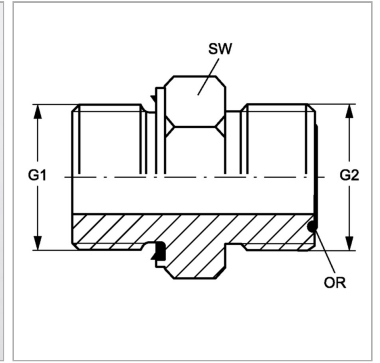

Информация о продукте

G1	G 3/8" -19
G2	11/16" -16 UN

SW	22 mm
Кольцо круглого сечения	9,25 x 1,78

SW = размер под ключ

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу