


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Материал	нержавеющая сталь

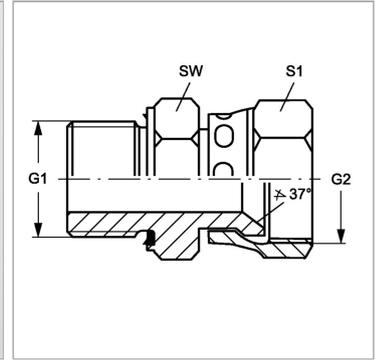

Информация о продукте

G1	G 3/4" -14
G2	1.1/16" -12 UN

SW	32 mm
S1	32

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу