


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60° Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

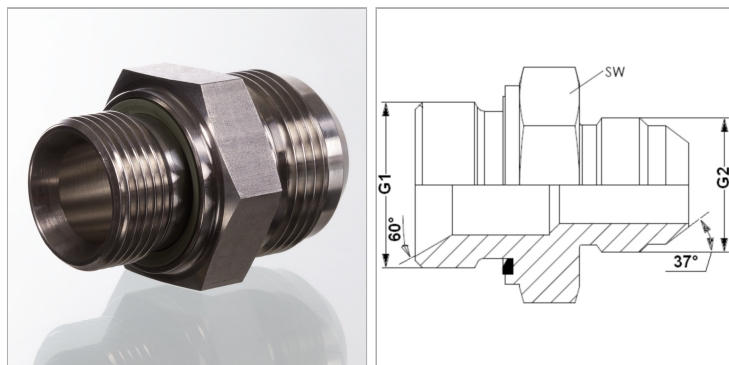

Информация о продукте

G1	G 1.1/2" -11
G2	1.7/8" -12 UN

G2	1.7/8" -12 UN
SW	55 mm

SW = размер под ключ